

Утверждено приказом № 421 от 4 января 2020 г. Минстроя РФ

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 202\_ года

\_\_\_\_\_ 202\_ года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/лр, 872/лр, 873/лр, 874/лр, 875/лр, 876/лр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/лр, 172/лр, от 01.06.2020 № 294/лр, 295/лр, от 30.06.2020 № 352/лр, 353/лр, от 20.10.2020 № 635/лр, 636/лр, от 09.02.2021 № 50/лр, 51/лр, от 24.05.2021 № 320/лр, 321/лр, от 24.06.2021 № 407/лр, 408/лр, от 14.10.2021 № 745/лр, 746/лр), от 20.12.2021 № 961/лр, 962/лр)

Наименование программного продукта

Благоустройство дворовой территории жилого дома №5 по ул. Декабристов в г. Сургут  
(наименование стройки)

Благоустройство дворовой территории жилого дома №5 по ул. Декабристов в г. Сургут  
(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-03-02

Благоустройство дворовой территории жилого дома №5 по ул. Декабристов в г. Сургут  
(наименование конструктивного решения)

Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_ 47.2019.ГПР  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_ 1 квартал 2022г. (01.01.2000г.)

Сметная стоимость	247,41	(17)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	(0,08)	тыс.руб.
в том числе:						
строительных работ	247,41	(17)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	9,48	чел.час.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0,59	чел.час.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения		
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.			



№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Раздел 1. Малые архитектурные формы</b>												
1	ФЕР10-01-059-01	Монтаж МАФ // Установка столбов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт	0,14								
		Объем=(2+5+7) / 100										
		1 ОТ	чел.-ч	67,7		9,478	542,95		76,01			
		2 ЭМ	чел.-ч	4,2		0,588	216,38		30,29			
		3 в т.ч. ОТМ					52,01		7,28			
		4 М					1 633,36		228,67			
		1-2-3 Затраты труда рабочих (гр 2,3)										
		2 Затраты труда машинистов										
		91.06.06-048 Подъемники однооперные, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	1,73		0,2422						
		91.14.02-001 Автоподъемники бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	2,47		0,3458						
		01.7.15.06-0111 Газовые стропильные	т	0,012		0,00168						
		08.1.02.11-0001 Покровки из кадрадных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,035		0,0049						
		Н 11.2.07.12 Изделия шпунтовые	шт	100		14						
		11.2.07.12-0011 Шпалки (раскладка) размер 19x19 мм	м	400		56						
		ЗТ	чел.-ч	67,7		9,478						
		ЗТМ	чел.-ч	4,2		0,588						
		Итого по расценке					2 392,69		334,97			
		ФОТ							83,29			
		Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции	%	109		109			90,79			
		21.12.2020 Прил. п.10										
		Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции	%	55		55			45,81			
		11.12.2020 Прил. п.10										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>471,57</b>			
2	ТЦ_15.2.03.04_	Скамья 2000мм (Земляные работы, выполняемые ручным способом)	шт	2			17 916,67	1,02	2 512,03	14,55	36 550	
		Цена=21500/1,2										
		Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
		421/лр п.92а										
3	ТЦ_15.2.03.04_	Скамья 3000мм (Земляные работы, выполняемые ручным способом)	шт	5			22 500,00	1,02	7 886,60	14,55	114 750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Цена=27000/1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/лр п.92а											
4	ТЦ_15.2.03.06_	Урна (Земляные работы, выполняемые ручным способом) Цена=15000/1,2	шт									
	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/лр п.92а											
<b>ВСЕГО по смете</b>											<b>17 004,22</b>	<b>247 411</b>

Составил:

(Ю.И. Нигматуллина)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

*Итметиев РТД*

Канцелярия В.И.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 202\_ года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр, от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

Благоустройство дворовой территории жилого дома №5 по ул. Декабристов в г. Сургут  
(наименование стройки)

Благоустройство дворовой территории жилого дома №5 по ул. Декабристов в г. Сургут  
(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-03-01

Благоустройство дворовой территории жилого дома №5 по ул. Декабристов в г. Сургут  
(наименование конструктивного решения)


Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом \_\_\_\_\_

Основание \_\_\_\_\_ 47.2019.П/ИР  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_ 1 квартал 2022г. (01.01.2000г.)

Сметная стоимость	1432,70	(98,47) тыс.руб.	
В том числе:			
строительных работ	1385,68	(95,24) тыс.руб.	(1,74) тыс.руб.
монтажных работ	47,02	(3,23) тыс.руб.	200,46 чел.час.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.	16,28 чел.час.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих  
Нормативные затраты труда рабочих  
Нормативные затраты труда машинистов  
Расчетный измеритель конструктивного решения

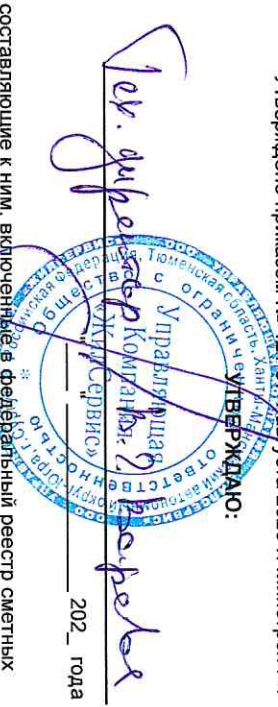

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Вертикальная планировка</b>											
1	ФЕР01-01-013-07	Работа по погрузке грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом Вместимость: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1	1000 м3								
		Объем=23,2 / 1000									
		1 ОТ	чел.-ч	8		0,1856	62,40		1,45		
		2 ЭМ	чел.-ч	23,2		0,53824	2 464,31		57,17		
		3 в т.ч. ОТМ	маш. час	5,8		0,13456	313,20		7,27		
		4 М	маш. час	17,4		0,40368	3,25		0,08		
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	8		0,1856					
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	23,2		0,53824					
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш. час	5,8		0,13456					
		91.01.05-086 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш. час	17,4		0,40368					
		02.2.05.04-1777 Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	0,03		0,000696					
		ЗТ	чел.-ч	8		0,1856					
		ЗТМ	чел.-ч	23,2		0,53824					
		Итого по расценке					2 529,96		58,70		
		ФОТ							8,72		
		Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые 21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	93		93			8,11		
		Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые 11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом	%	46		46			4,01		
		<b>Всего по позиции</b>					<b>70,82</b>				
2	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза				37,12		11,42		423,91
		Объем=23,2*1,6									
3	ФССЦ-16.2.01.03-0001	Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка)	м3				23,2		219,76		5 098,43
		(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)									
4	ФЕР01-01-031-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3				0,0232				
		Объем=23,2 / 1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						940,50			21,82	
	3 в т.ч. ОТМ						135,00			3,13	
	2 Затраты труда машинистов		Чел.-ч	10		0,232					
	91.01.01-036 Бульдозеры, мощность 96 кВт (130 л.с.)		маш.час	10		0,232					
	ЭТМ		Чел.-ч	10		0,232					
	Итого по расценке						940,50			21,82	
	ФОТ									3,13	
	Приказа № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые		%	93		93				2,91	
	21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом										
	Приказа № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые		%	46		46				1,44	
	11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом										
	<b>Всего по позиции</b>									<b>26,17</b>	
5	ФЕР01-01-036-01	Планировка площадей бульдозерами				1000 м2				0,21	
		Мощность: 59 кВт (80 л.с.)									
	2 ЭМ						20,81			4,37	
	3 в т.ч. ОТМ						4,06			0,85	
	2 Затраты труда машинистов		Чел.-ч	0,35		0,0735					
	91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)		маш.час	0,35		0,0735					
	ЭТМ		Чел.-ч	0,35		0,0735					
	Итого по расценке						20,81			4,37	
	ФОТ									0,85	
	Приказа № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые		%	93		93				0,79	
	21.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом										
	Приказа № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые		%	46		46				0,39	
	11.12.2020 Прил. п.1.1 механизированным способом										
	<b>Всего по позиции</b>									<b>5,55</b>	
	<b>Итого по разделу 1 Вертикальная планировка</b>									<b>5 624,88</b>	
<b>Раздел 2. Дорожные одежды</b>											
<b>Тип 3</b>											
6	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка				100 м3				0,2535	
		Объем=(169*0,15) / 100									
	1 ОТ						115,49			29,28	
	2 ЭМ						3 262,79			827,12	
	3 в т.ч. ОТМ						171,22			43,40	
	4 М						12,20			3,09	
	1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3)		Чел.-ч	14,4		3,6504					
	2 Затраты труда машинистов		Чел.-ч	13,88		3,51858					
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего тлпа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.час	1,77		0,448695					
	91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т		маш.час	4,29		1,087515					
	91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные		маш.час	7,08		1,79478					
	91.13.01-038 Машины поливочные 6000 л		маш.час	0,74		0,18759					
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	5		1,2675					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П/Н	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
ЗТ			чел.-ч	14,4		3,6504					
ЗТМ			чел.-ч	13,88		3,51858					
		Итого по расценке				3 390,48					859,49
		ФОТ									72,68
		Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114					82,86
		21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее									
		Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					55,96
		11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее									
		<b>Всего по позиции</b>				<b>27,885</b>					<b>998,31</b>
7	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средней с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)	м3			<b>27,885</b>					<b>1 540,93</b>
		Объем=25,35*1,1									
8	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2			<b>0,169</b>					
		Объем=169 / 1000									
		1 ОТ	чел.-ч	33		5,577					45,56
		2 ЭМ	чел.-ч	37,37		6,31553					1 257,76
		3 в т.ч. ОТМ	маш.час	2,35		0,39715					72,52
		4 М	маш.час	0,36		0,06084					12,37
		1-2-5 Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.-ч	33		5,577					45,56
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	37,37		6,31553					1 257,76
		91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	2,35		0,39715					72,52
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего тлпа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	0,36		0,06084					12,37
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	3,98		0,67262					22 322,55
		91.08.03-013 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т	маш.час	19		3,211					429,14
		91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.час	8,51		1,43819					72,52
		91.08.07-011 Распределители каменной мелочи	маш.час	0,57		0,09633					12,37
		91.13.01-038 Машини поливомоечные 6000 л	маш.час	2,6		0,4394					72,52
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	30		5,07					72,52
УД	02.2.05.04-1697	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, армгла 2	м3	15		2,535					72,52
УД	02.2.05.04-1817	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, армгла 2	м3	189		31,941					72,52
		ЗТ	чел.-ч	33		5,577					45,56
		ЗТМ	чел.-ч	37,37		6,31553					1 257,76
		Итого по расценке				7 785,19					1 315,69
		ФОТ									118,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площанок и прочее	%	114		114			134,61		
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площанок и прочее	%	77		77			90,92		
	<b>Всего по позиции</b>								<b>1 541,22</b>		
9	ФЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 12 см)	1000 м2			-0,169					
	ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к раск.; ЗГМ=3; МАГ=3 к раск.; ТЗ=3; ТЗМ=3)										
		2 ЭМ					468,89	3	-237,73		
		3 в т.ч. ОТМ					27,84	3	-14,11		
		4 М					1 297,80	3	0,00		
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,51	3	-1,27257					
	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,83	3	-0,42081					
	91.08.03-013	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т	маш.час	0,82	3	-0,41574					
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.час	0,86	3	-0,43602					
Уб	02.2.05.04-1817	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	12,6	3	-6,3882					
	ЗТМ		чел.-ч	2,51	3	-1,27257					
	<b>Итого по расценке</b>						468,89		-237,73		
	ФОТ								-14,11		
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.21.1		%	114		114			-16,09		
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.21.1		%	77		77			-10,86		
	<b>Всего по позиции</b>								<b>-264,68</b>		
10	ФССЦ-02.2.05.04-1782	Щебень М 1000, фракция 20-40 мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3			25,5528	166,80		4 262,21		
		Объем=31,941-6,3882									
11	ФССЦ-02.2.05.04-1622	Щебень М 1000, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3			2,535	143,97		364,96		
12	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,0845					
	Объем=(169*0,05) / 100										
		1 ОТ					115,49		9,76		
		2 ЭМ					3 262,79		275,71		
		3 в т.ч. ОТМ					171,22		14,47		
		4 М					12,20		1,03		
		1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	14,4		1,2168					
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,88		1,17286					
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	1,77		0,149565					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
П.Н	91.06.05-011	Поврзучици, грузоподъемность 5 т	маш.час	4,29		0,362505						
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные	маш.час	7,08		0,59826						
	91.13.01-038	Машины погрузочные 6000 л	маш.час	0,74		0,06253						
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5		0,4225						
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0		0						
	ЗТ		чел.-ч	14,4		1,2168						
	ЗТМ		чел.-ч	13,88		1,17286						
	Итого по расценке						3 390,48			286,50		
	ФОТ									24,23		
	Приказ № 812/лр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее			%	114		114			27,62		
Приказ № 774/лр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее			%	77		77			18,66			
<b>Всего по позиции</b>									<b>332,78</b>			
13	ФССЦ-04.3.02.13-0004	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % (Земляные работы, выполняемые механизированным способом) Объем=8,45*1,1	м3			9,295			295,80		2 749,46	
14	ФЕР27-07-010-02	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на соединительные элементы	1 ОТ						197,44		333,67	
			2 ЭМ						33,51		56,63	
			3 в т.ч. ОТМ						5,92		10,00	
			1-3-2 Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	22,59		38,1771					
			2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,51		0,8619					
			91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,51		0,8619				
			Н	01.7.19.18	Плитки из резиновой крошки	м2	101,5		171,535			
			ЗТ		чел.-ч	22,59		38,1771				
			ЗТМ		чел.-ч	0,51		0,8619				
			Итого по расценке						230,95			390,30
ФОТ									343,67			
Приказ № 812/лр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее			%	114		114			391,78			
Приказ № 774/лр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее			%	77		77			264,63			
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 046,71</b>			
15	ФССЦ-01.7.19.18-0006	прим. Плитки из резиновой крошки цветные в один цвет, толщина 45 мм // толщ. 40мм (Земляные работы, выполняемые механизированным способом)	м2			171,54			261,16		44 799,39	
<b>Бордюры</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстиляющих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3			0,026					
		Объем=(0,5*0,1*52) / 100									
		1 ОТ					115,49			3,00	
		2 ЭМ					3 262,79			84,83	
		3 в т.ч. ОТМ					171,22			4,45	
		4 М					12,20			0,32	
		1-2-3 Затраты труда рабочих (ср 2,3)	чел.-ч	14,4		0,3744					
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	13,88		0,36088					
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	1,77		0,04602					
		91.06.05-011 Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.час	4,29		0,11154					
		91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные	маш.час	7,08		0,18408					
		91.13.01-038 Машинны поливочные 6000 л	маш.час	0,74		0,01924					
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	5		0,13					
		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	14,4		0,3744					
		ЗТМ	чел.-ч	13,88		0,36088					
		Итого по расценке				3 390,48				88,15	
		ФОТ								7,45	
		Приказ № 812/лр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114				8,49	
		21.12.2020 Прил. п.21.1									
		Приказ № 774/лр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77				5,74	
		11.12.2020 Прил. п.21.1									
		Всего по позиции				102,38					
17	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе	м3			2,86				158,04	
		(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)									
		Объем=2,6*1,1									
18	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			2,08					
		Объем=0,5*0,08*52									
		1 ОТ					6,75			14,04	
		2 ЭМ					8,29			17,24	
		3 в т.ч. ОТМ					0,81			1,68	
		4 М					0,37			0,77	
		1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	0,85		1,768					
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07		0,1456					
		91.06.05-057 Погрузчики однокосовые универсальные фронтальные пневмоколесные, грузоподъемность 3 т	маш.час	0,07		0,1456					
		91.08.09-024 Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.час	0,4		0,832					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Н	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		0,312							
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		2,392							
	ЗТ		чел.-ч	0,85		1,768							
	ЗТм		чел.-ч	0,07		0,1456							
	Итого по расценке						15,41			32,05			
	ФОТ									15,72			
	Приказ № 812/лр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8			%	111		111			17,45			
	Приказ № 774/лр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8			%	69		69			10,85			
	Всего по позиции						2,392			103,00			
	19	ФССЦ-02.2.05.04-1817	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3			2,392			103,00			
20	ФЕР27-02-010-02	(Автомобильные дороги)											
		Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий											
		1 ОТ						590,51		307,07			
		2 ЭМ						73,02		37,97			
		3 в т.ч. ОТм						8,70		4,52			
		4 М						3 690,05		1 653,36			
		1-2-9 Заплаты труда рабочих (ср 2,9)											
		2 Заплаты труда машинистов											
		91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч	69,8		36,296			0,338		
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,61		0,3172			0,3172		
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											
		01.7.15.06-0111	Газоди стиропильные		т	0,001		0,00052					
		04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)		м3	5,9		0,86			2,63848		
		04.3.01.09-0014	Расвор гонтовый кладочный, цементный, М100		м3	0,06		0,33			0,010296		
		11.1.03.03-0012 Брусья необрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 100, 125 мм, сорт IV											
Н	13.2.03.02	Камни бортовые											
		ЗТ		М	100		52						
		ЗТм		чел.-ч	69,8		36,296						
		Итого по расценке						0,338			3 843,06		
		ФОТ									1 998,40		
		Приказ № 812/лр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 21.12.2020 Прил. п.2,1.1 мостовых и площадок и прочее			%	114		114			311,59		
		Приказ № 774/лр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, 11.12.2020 Прил. п.2,1.1 мостовых и площадок и прочее			%	77		77			355,21		
		Всего по позиции						0,338			2 593,53		
		21	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100,20,8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Автомобильные Дороги)	шт			52			22,36		
		Всего по позиции						2 593,53			1 162,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 2 Дорожные одежды										61 694,69	
<b>Раздел 3. Озеленение</b>											
22	ФЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом Объем=52 / 100	100 м2			0,52					
		1 ОТ					212,63		110,57		
		2 ЭМ					5,08		2,64		
		3 в т.ч. ОТМ					0,68		0,35		
		4 М					2 034,00		1 057,68		
		1-2-2 Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.-ч	26,78		13,9256					
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05		0,026					
		91.12.08-051 Катки пружинные кольчатые 1 т	маш.час	0,14		0,0728					
		91.15.03-014 Тракторы на пневмокольном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,05		0,026					
		16.2.01.02-0001 Земля растительная	м3	15		7,8					
		ЗТ	чел.-ч	26,78		13,9256					
		ЗТМ	чел.-ч	0,05		0,026					
		Итого по расценке				2 251,71			1 170,89		
		ФОТ							110,92		
		Приказ № 812/лр от НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 21.12.2020 Прил. п.41	%	104		104			115,36		
		Приказ № 774/лр от СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 11.12.2020 Прил. п.41	%	72		72			79,86		
		<b>Всего по позиции</b>				<b>0,52</b>			<b>1 366,11</b>		
23	ФЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2			0,52					
		1 ОТ					44,42		23,10		
		2 ЭМ					301,40		156,73		
		3 в т.ч. ОТМ					31,78		16,53		
		4 М					24,40		12,69		
		1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.-ч	5,25		2,73					
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,74		1,4248					
		91.13.01-038 Машини поливочные 6000 л	маш.час	2,74		1,4248					
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	10		5,2					
		16.2.02.07 Семена газонных трав	кг	2		1,04					
		ЗТ	чел.-ч	5,25		2,73					
		ЗТМ	чел.-ч	2,74		1,4248					
		Итого по расценке				370,22			192,52		
		ФОТ							39,63		
		Приказ № 812/лр от НР Озеленение. Защитные лесонасаждения 21.12.2020 Прил. п.41	%	104		104			41,22		
		Приказ № 774/лр от СП Озеленение. Защитные лесонасаждения 11.12.2020 Прил. п.41	%	72		72			28,53		
		<b>Всего по позиции</b>				<b>0,52</b>			<b>262,27</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ФССЦ-16.2.02.01-0024	Травосмесь "Стандарт" (Озеленение. Защитные лесонасаждения)	кг			1,04	44,15				45,92
Итого по разделу 3 Озеленение											1 674,30
<b>Раздел 4. Малые архитектурные формы</b>											
Демонтаж существующих МАФ (детский игровой комплекс и песочный дворик)											
25	ФЕР01-02-058-01	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 Объем=(0,3*0,3*0,7*10) / 100	100 м3			0,0063					
		1 ОТ	чел.-ч	181		1,1403	1 411,80				8,89
		1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.-ч	181		1,1403	1 411,80				8,89
		Итого по расценке					1 411,80				8,89
		ФОТ									8,00
		Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	90	1	90					8,00
		21.12.2020 Прил. п.1.2									
		Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	1	40					3,56
		11.12.2020 Прил. п.1.2									
Всего по позиции											20,45
26	ФЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных Объем=(0,05*10) / 100	100 м3			0,005					
		1 ОТ	чел.-ч	49,5		0,2475	400,46				2,00
		2 ЭМ	чел.-ч	10,73		0,05365	1 148,79				5,74
		3 в т.ч. ОТМ	чел.-ч	7,86		0,0393	144,86				0,72
		1-2-4 Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	49,5		0,2475	400,46				2,00
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,73		0,05365	1 148,79				5,74
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	2,87		0,01435					
		91.01.05-086 Экскаваторы одноковшовые дизельные на эвентичном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.час	7,86		0,0393					
		91.12.06-012 Рыклинтели прицепные (без трактора)	маш.час	1,98		0,0099					
		ЗТ	чел.-ч	49,5		0,2475					
		ЗТМ	чел.-ч	10,73		0,05365					
		Итого по расценке					1 549,25				7,74
		ФОТ									2,72
		Приказ № 812/лр от НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	103	1	103					2,80
		21.12.2020 Прил. п.102									
		Приказ № 774/лр от СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54	1	54					1,47
		11.12.2020 Прил. п.102									
Всего по позиции											12,01
27	ФЕР10-02-046-01	Сборка: крыльца на 3 ступени (Применительно: Демонтаж МАФ)	шт			2					
		Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж (сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; к раск.; ЗТМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
		519/лр Табл.2 п.2									
		1 ОТ					32,15				51,44
		2 ЭМ					3,61				5,78
		3 в т.ч. ОТМ					0,64				1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4 М						23,96	0			0,00
	1-2-9 Затраты труда рабочих (ср 2,9)		чел.-ч	3,8	0,8	6,08					
	2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,06	0,8	0,096					
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,055	0,8	0,088					
	01.7.15.06-0111 Гвозди стальные		т	0,002	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	3,8	0,8	6,08					
	ЗТм		чел.-ч	0,06	0,8	0,096					
	Итого по расценке						59,72				57,22
	ФОТ										52,46
	Приказ № 812/лр от НР Деревянные конструкции		%	109	1	109					57,18
	21.12.2020 Прил. п.10										
	Приказ № 774/лр от СП Деревянные конструкции		%	55	1	55					28,85
	11.12.2020 Прил. п.10										
28	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1	100 м3			0,0063					143,25
	1 ОТ										
	1-1-5 Затраты труда рабочих (ср 1,5)		чел.-ч	88,5		0,55755					663,75
	ЗТ		чел.-ч	88,5		0,55755					
	Итого по расценке						663,75				4,18
	ФОТ										4,18
	Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые ручным		%	90	1	90					3,76
	21.12.2020 Прил. п.1.2 способом										
	Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые ручным		%	40	1	40					1,67
	11.12.2020 Прил. п.1.2 способом										
	Всего по позиции										9,61
29	ФССЦ-02.3.01.02-1020	Песок природный II класс, повышенной крутности, круглые сита (Материалы для строительных работ) Объем=0,63*1,1	м3			0,693					41,57
30	ФЕР01-02-058-01	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 Объем=(0,3*0,3*0,7*10) / 100 1 ОТ 1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2) ЗТ	100 м3			0,0063					1,411,80
	Итого по расценке		чел.-ч	181		1,1403					8,89
	ФОТ		чел.-ч	181		1,1403					8,89
	Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые ручным		%	90	1	90					8,00
	21.12.2020 Прил. п.1.2 способом										
	Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые ручным		%	40	1	40					3,56
	11.12.2020 Прил. п.1.2 способом										
	Всего по позиции										20,45
31	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3			0,005					20,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1 ОТ						1 053,00				5,27	
	2 ЭМ						1 566,06				7,83	
	3 в т.ч. ОТМ						244,39				1,22	
	4 М						909,27				4,55	
	1-2-0 Затраты труда рабочих (ср 2)		чел.-ч	135			0,675					
	2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	18,12			0,0906					
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.час	18			0,09					
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.час	5,93			0,02965					
	91.14.02-001 Автомашины бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,12			0,0006					
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	1,75			0,00875					
	01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		м2	250			1,25					
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		м3	102			0,51					
	ЗТ		чел.-ч	135			0,675					
	ЗТМ		чел.-ч	18,12			0,0906					
	Итого по расценке						3 528,33				17,65	
	ФОТ										6,49	
	Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные		%	103		1	103				6,68	
	21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве											
	Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные		%	58		1	58				3,76	
	11.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве											
	<b>Всего по позиции</b>										<b>28,09</b>	
32	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Строительные металлические конструкции)		м3				0,51				592,76	302,31
33	ФЕРм1-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 1 ОТ 1-1-5 Затраты труда рабочих (ср 1,5) ЗТ		100 м3				0,0012				663,75	0,80
	Итого по расценке										663,75	0,80
	ФОТ											0,80
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным		%	90		1	90					0,72
	21.12.2020 Прил. п.1.2 способом											
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным		%	40		1	40					0,32
	11.12.2020 Прил. п.1.2 способом											
	<b>Всего по позиции</b>											<b>1,84</b>
34	ФЕРм37-01-001-05 Монтаж МАФ - существующий Детский игровой комплекс // Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ		шт				1				293,76	293,76
											177,79	177,79
											19,30	19,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						933,73			933,73	
	1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)		чел.-ч	32		32					
	2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	1,5		1,5					
	91.05.06-012 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т		маш.час	0,5		0,5					
	91.05.08-006 Краны на пневмоколовном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,5		0,5					
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,5		0,5					
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.час	0,23		0,23					
	91.17.04-233 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		маш.час	3,78		3,78					
	01.3.02.08-0001 Кислород газобразный технический		м3	2,2		2,2					
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	0,36		0,36					
	01.7.11.07-0040 Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм		т	0,0053		0,0053					
	07.2.07.13-0171 Подкладки металлургические		кг	22,8		22,8					
	08.1.02.11-0023 Поковки простые стальные (скобы, закрелы, хомулы), масса до 1,6 кг		кг	2		2					
	25.1.01.04-0031 Шпалы недропиленные для железных дорог, шпал I		шт	2		2					
	999-9950 Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)		руб	5,88		5,88					
	ЗТ		чел.-ч	32		32					
	ЗТМ		чел.-ч	1,5		1,5					
	Итого по расценке					1 405,28			1 405,28		
	ФОТ								313,06		
	Приказ № 812/лр от НР Оборудование общего назначения		%	93		93			291,15		
	21.12.2020 Прил. п.79										
	Приказ № 774/лр от СП Оборудование общего назначения		%	49		49			153,40		
	11.12.2020 Прил. п.79										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>1 849,83</b>		
35	ФЕРМ37-01-001-03	Монтаж МАФ - существующий Песочный дворик // Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,1 т	шт			1					
	1 ОТ								169,83		
	2 ЭМ								56,26		
	3 в т.ч. ОТМ								4,10		
	4 М								245,42		
	1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)		чел.-ч	18,5		18,5					
	2 Затраты труда машинистов		чел.-ч	0,31		0,31					
	91.05.06-012 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т		маш.час	0,05		0,05					
	91.05.08-006 Краны на пневмоколовном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,21		0,21					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05		0,05					
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	0,15		0,15					
	91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	2,52		2,52					
	01.3.02.08-0001	Кислород газобразный технический	м3	1,4		1,4					
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,24		0,24					
	01.7.11.07-0040	Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм	т	0,0035		0,0035					
	07.2.07.13-0171	Подкладки металлические	кг	15,2		15,2					
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	3,4		3,4					
	ЗТ		чел.-ч	18,5		18,5					
	ЗТМ		чел.-ч	0,31		0,31					
	Итого по расценке						471,51		471,51		
	ФОТ								173,93		
	Приказ № 812/пр от НР Оборудование общего назначения 21.12.2020 Прил. п.79			%	93				161,75		
	Приказ № 774/пр от СП Оборудование общего назначения 11.12.2020 Прил. п.79			%	49				85,23		
	Всего по позиции								718,49		
Велопарковка											
36	ФЕРм37-01-001-02	Монтаж МАФ // Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,05 т	шт			1					
		1 ОТ					162,49		162,49		
		2 ЭМ					23,88		23,88		
		3 в т.ч. ОТМ					0,58		0,58		
		4 М					245,27		245,27		
		1-3-6 Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.-ч	17,7		17,7					
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05		0,05					
		91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,05	0,05					
		91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	0,15	0,15					
		91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.час	2,52	2,52					
		01.3.02.08-0001	Кислород газобразный технический	м3	1,4	1,4					
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,24	0,24					
		01.7.11.07-0040	Электроды сварочные Э50А, диаметр 4 мм	т	0,0035	0,0035					
		07.2.07.13-0171	Подкладки металлические	кг	15,2	15,2					
		999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)	руб	3,25	3,25					
		ЗТ		чел.-ч	17,7	17,7					
		ЗТМ		чел.-ч	0,05	0,05					
	Итого по расценке						431,64		431,64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ								163,07		
	Приказ № 812/лр от НР Оборудование общего назначения		%	93		93			151,66		
	21.12.2020 Прил. п.79										
	Приказ № 774/лр от СП Оборудование общего назначения		%	49		49			79,90		
	11.12.2020 Прил. п.79										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>663,20</b>		
37	ТЦ_15.2.03.06_	Велопарковка на 4 места (Земляные работы, выполняемые ручным способом) Цена=34557,50/1,2	шт			1	28 797,92	1,02	2 018,83	14,55	29 374
		Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлургических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/лр п.92а									
	<b>Итого по разделу 4 Малые архитектурные формы</b>								<b>5 829,93</b>		
<b>Раздел 5. Устройство ограждения</b>											
38	ФЕР27-09-001-08	Устройство металлических пешеходных ограждений Объем=(27+11) / 100	100 м			0,38					
		1 ОТ					406,09		154,31		
		2 ЭМ					76,88		29,21		
		3 в т.ч. ОТМ					13,57		5,16		
		4 М					855,25		0,00		
		1-2-8 Затраты труда рабочих (ср 2,8)	чел.-ч	48,46		18,4148					
		2 Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,17		0,4446					
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,17		0,4446					
Н	01.5.02.01	Металлоконструкции балок ограждения	т	1,2		0,456					
У0	01.7.15.03-0032	Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм	кг	27		10,26					
У0	02.2.05.04-1577	Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3	0,82		0,3116					
Н	04.1.02.03	Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий	м3	4,08		1,5504					
Н	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	т	0,8		0,304					
Н	08.4.01.02	Детали закладные	т	0,64		0,2432					
		ЗТ	чел.-ч	48,46		18,4148					
		ЗТМ	чел.-ч	1,17		0,4446					
		<b>Итого по расценке</b>					482,97		183,52		
		ФОТ							159,47		
		Приказ № 812/лр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	114		114			181,80		
		21.12.2020 Прил. п.21.1									
		Приказ № 774/лр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			122,79		
		11.12.2020 Прил. п.21.1									
	<b>Всего по позиции</b>								<b>488,11</b>		
39	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные Дороги)	м3			1,55	592,76		918,78		
		Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлургических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/лр п.92а									
40	ТЦ_15.2.02.04_	Ограждение ОГ-2 (панели, стойки) (Земляные работы, выполняемые ручным способом)	м			54	4 000,00	1,02	15 142,27	14,55	220 320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=4800/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
	421/лр п.92а										
41	ТЦ_15.2.02.04_	Ограждение ОГ-3 (панели, стойки)	М	22	4 600,00	1,02	7 094,43	14,55	103 224		
		(Земляные работы, выполняемые ручным способом)									
		Цена=5520/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
	421/лр п.92а										
	<b>Итого по разделу 5 Устройство ограждения</b>										
									23 643,59		
	<b>ВСЕГО по смете</b>										
									98 467,39		1 432 701

Составил:

(Ю.И. Нипматуллина)

*[Подпись]* (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил:

*[Подпись]*

*[Подпись]*

*[Подпись]*

(должность, подпись (инициалы, фамилия))